

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาากลางในงานจ้างก่อสร้าง ๒

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายคลองส่งน้ำบ้านเทิน-กุดนาแหวง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรโครงการ จำนวน ๒๕๓,๐๐๐.-บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป


โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายคลองส่งน้ำบ้านเทิน-กุดนาแหวง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๒๐.๐๐ เมตร
หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตรหรือมีพื้นที่มี น้อยกว่า ๒,๘๘๐ ตร.ม. ปริมาณงานหินคลุก ๒๐๑.๖๐ ลบ.ม. รายละเอียด อบต.
กำหนด เริ่มจาก งานปรับเกลี่ยแต่ละคันทางเดิม ถึง ป้ายก่อนดำเนินการก่อสร้าง

๕. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๒๕๑,๓๕๘.๑๙.-บาท
๖. บัญชีประมาณการราคาากลาง

๑. แบบสรุปราคาากลาง

๗. รายละเอียดประมาณการกำหนดราคาากลาง

๑. นายพิเชษฐ สุราษฎร์	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นางมลฤดี สุทธิกุล	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน	กรรมการ
๓. นายธนพัฒน์ ธรรมทอง	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ

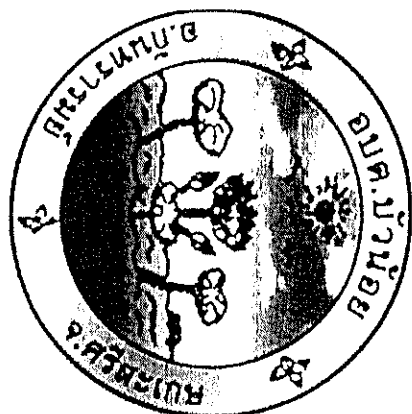

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก

สายคลองส่งน้ำบ้านเขิน - ฤๅตนาแซง

ที่ตั้งโครงการ

หมู่ 11 ตำบลบ้านน้อย

อำเภอทับปด รารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

ปริมาณงาน

กว้าง	4.00 เมตร	ยาว	720.00 เมตร	หนาเฉลี่ย	0.07 เมตร
ปริมาณงานหินคลุก				201.60	ลบ.ม.
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า			2880.00 ตารางเมตร		
ค่าก่อสร้าง					251,358.19

ตัวอักษร (สองเส้นห้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบแปดบาทสิบเก้าสตางค์)

แบบองค์การบริการส่วนตำบลบ้านน้อย กำหนด

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ปร.5 แผ่นที่ 1/1

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ถนนวิมลคุณ

สายคลองส่งน้ำข้ามถนน - ฤๅคนางง

เจ้าของงาน อบค.บ้านน้อย อำเภอทับทิมธารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 11 ตำบลบ้านน้อย อำเภอทับทิมธารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานออกแบบและสถาปนการ แบบองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อย กำแพง

แบบแปลนที่ อบค.บ้านน้อย อำเภอทับทิมธารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

ปริมาณงาน 4.00 เมตร ยาว 720.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,880.00 ตารางเมตร

อ้างอิงราคาน้ำมัน 30.50 บาท/ลิตร บาท/ลิตร 20 กันยายน 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุก่อสร้าง+ค่าแรง	184,253.18	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
2	ค่าFactor ครงนทาง	67,105.01	เงินประกันผลงานหัก 0 %
3	ค่าFactor ครงนอาคาร	0	คอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
4	ค่าFactor ครงนสะพาน	0	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %
	รวมค่าก่อสร้าง	251,358.19	บาท
	สรุปค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	251,358.19	บาท
<p>ขอเสนอให้หนังสือมอบหมายให้สามารถสืบแปลแบบแปลนที่ก่อสร้างต่าง</p>			

(ลงชื่อ)




ประธานกรรมการ

(นายพิเชษฐ สุราวด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางมณฑล สุทธิกุล)

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายธนพัฒน์ ธรรมทอง)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคาากลาง

แบบ ปร.4 1/1

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนหินคอก

ชื่อสายทาง สายคลองส่งน้ำข้ามคัน - ฤๅณาขง

ปริมาณงาน กว้าง 4 เมตร ยาว 720.00 เมตร

หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร

หรือพื้นที่น้อยกว่า 2,880.00 ตร.ม.

ปริมาณงานหินคอก

201.60 ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 11 ตำบลบัวน้อย อำเภอทับทปราย จังหวัดสระเกษ

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ อบค.บัวน้อย อำเภอทับทปราย จังหวัดสระเกษ

ประมาณราคามืออู่วันที่ วันที่ 22 กันยายน 2566

อ้างอิงราคามืออู่ 30.5 บาท/ลิตร 20 กันยายน 2566

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fk	ราคาต่อหน่วย X Fk	ราคากลาง	หน่วยเศษ										
1.1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	2,880.0	1.73	4,982.40	1.3642	2.36	6,796.99											
1.2	งานหินคอก	ลบ.ม.	201.6	889.24	179,270.78	1.3642	1,213.10	244,561.20											
	รวม				184,253.18		1,215.46	251,358.19											
2	ป้ายก่อนดำเนินการก่อสร้าง	ป้าย	1.00						L5										
3	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00						L5										
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">TOTAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>251,358.19</td> <td></td> </tr> </table>									TOTAL								251,358.19		
TOTAL								251,358.19											

- 1 ผลรวมค่าต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- 2 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- 3 ค่า Factor F งานก่อสร้างซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN)

=	184,253.18
=	67,105.01
=	251,358.19

(ลงชื่อ)




ประธานกรรมการ

(นายพีเชษฐ สุราษฎร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางมมลดี สุทธิกุล)

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายธเนพัฒน์ ธรรมทอง)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน