

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ๑

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.๔๗-๐๐๗ สายแยก ทชจ.ศก.๔๐๔๔ บ้านโนนปอ หมู่ ๗ - บ้านขาม หมู่ ๓
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรโครงการ จำนวน ๑๕๕,๐๐๐.-บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป

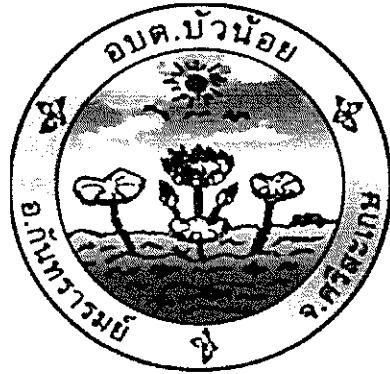
โครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.๔๗-๐๐๗ สายแยก ทชจ.ศก.๔๐๔๔ บ้านโนนปอ หมู่ ๗ - บ้านขาม หมู่ ๓ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๒.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๒๕.๐๐ ตร.ม. รายละเอียด อบรม.กำหนด เริ่มจาก งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม ถึง ป้ายก่อนดำเนินการก่อสร้าง

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๑๕๕,๗๕๕.๗๖-บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๑. แบบสรุปราคากลาง

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายพิเชษฐ สุราวุธ	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นางนิภาภรณ์ กองธรรม	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน	กรรมการ
๓. นายธนพัฒน์ ธรรมทอง	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.47-007 สายแยก ทขจ.สก.4044 บ้านโนนปอ หมู่ 7 - บ้านขาม หมู่ 3

ที่ตั้งโครงการ

หมู่ 4 ตำบลบ้านน้อย

อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

ปริมาณงาน

กว้าง เมตร ยาว เมตร หนา เมตร

ปริมาณลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้าง ลบ.ม.

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 225.00 ตารางเมตร

ค่าก่อสร้าง

ตัวอักษร (หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเก้าสิบบ้าบาทเจ็ดสิบกสตางค์)

แบบมาตรฐาน อบต.บ้านน้อยกำหนด

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ปร.5 แผ่นที่ 1/1

โครงการ ถนน คสล. ชื่อสาย รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.47-007 สายแยก พชจ.สก.4044 บ้านโนนบ่อ หมู่ 7 - บ้านขาม หมู่ 3
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 4 ตำบลบัวน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ แบบมาตรฐาน อบต.บัวน้อยกำหนด พื้นที่เทปูนข้างจำนวน 12.5 ตร.ม.
 ปริมาณงาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 42.50 เมตร หนา 0.15 เมตร
 กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 225.00 ตารางเมตร
 อ้างอิงราคาน้ำมัน 30.50 บาท/ลิตร ณ 27 กันยายน 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุก่อสร้าง+ค่าแรง	113,469.99	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
2	ค่าFactor Fงานทาง 1.3642	41,325.77	เงินประกันผลงานหัก 0 %
3	ค่าFactor Fงานอาคาร 0	-	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
4	ค่าFactor Fงานสะพาน 0	-	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %
	รวมค่าก่อสร้าง	154,795.76	บาท
	สรุปค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	154,795.76	บาท
หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทเจ็ดสิบกสตางค์			

(ลงชื่อ)

(นายพีเชษฐ สุราวุธ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นางนันทภรณ์ กองธรรม)
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายธนพัฒน์ ธรรมทอง)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


ปร.4 1/1


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนน คสล. ชื่อสายทาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.47-007 สายแยก ทขจ.สก.4044 บ้านโนนโป หมู่ 7 - บ้านขาม หมู่ 3
 ปริมาณงาน กว้าง 5 เมตร ยาว 42.50 เมตร พื้นที่เทพื้นข้างจำนวน 12.5 ตร.ม.
 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 225.0 ตร.ม. ปริมาณลูกรังไหลทางทั้งสองข้างทาง 3.83 ลบ.ม. รายละเอียด อดต.กำหนด
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 4 ตำบลบัวน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ แบบองค์การบริการส่วนตำบลบัวน้อย กำหนด
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ อดต.บัวน้อย ตำบลบัวน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัด หนา 0.15 เมตร
 กำหนดราคากลาง 28 กันยายน 2566
 อ้างอิงราคาน้ำมัน 30.50 บาท/ลิตร ณ 27 กันยายน 2566


ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ	
1	ปรับเกรดผิวจราจร	ตร.ม.	225.00	1.73	389.25	1.3642	2.36	531.01	เชื่อมราคา	
2	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	11.25	410.98	4,623.53	1.3642	560.66	6,307.41	พาณิชย์ จ.	
3	คอนกรีต ค.2	ลบ.ม.	33.75	2,786.67	94,050.18	1.3642	3,801.58	128,303.26	พาณิชย์ จ.	
4	WIRE MESH 0.10m.x0.30m.x 4.00mm.	ตร.ม.	225.00	41.54	9,346.50	1.3642	56.67	12,750.50	สับ	
5	เหล็ก DOWEL BAR RB 19 mm.	ตัน	-	25,457.94	-	1.3642	34,729.72	-	พาณิชย์ จ.	
6	เหล็ก DOWEL BAR RB 15 mm.	ตัน	0.022	24,808.04	550.54	1.3642	33,843.13	751.05	พาณิชย์ จ.	
7	เหล็ก DOWEL BAR DB 16 mm.	ตัน	0.067	22,007.25	1,475.92	1.3642	30,022.29	2,013.44	พาณิชย์ จ.	
8	ท่อ PVC 3/4" (ยาว 4 ม./ท่อน)	ท่อน	0.34	60.75	20.66	1.3642	82.88	28.18	พาณิชย์ จ.	
9	แผ่นโพลี	แผ่น	1.00	50.33	50.33	1.3642	68.66	68.66	สับ	
10	แอลพีลติก	กก.	37.70	38.75	1,460.88	1.3642	52.86	1,992.93	ค่าเสื่อม	
11	ไม้แบบ	ตร.ม.	4.78	182.63	873.20	1.3642	249.14	1,191.22	ใช้ได้ 4 ครั้ง	
12	ลูกรังไหลทาง(หลวม)	ลบ.ม.	3.83	164.45	629.02	1.3642	224.34	858.11	วัสดุที่แหล่ง	
					113,469.99			154,795.76		
13	ป้ายก่อนดำเนินการก่อสร้าง	ป้าย	1.00	ผู้รับจ้างต้องดำเนินการจัดทำและติดตั้งป้ายที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามหนังสือ						Ls
14	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	สั่งการกระทรวงมหาดไทยที่ มท 080.2/ว 2808 ลว 20 สิงหาคม 2547						Ls

TOTAL	154,795.76
	113,469.99
	41,325.77
	154,795.76

- 1 ผลรวมค่าต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- 2 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- 3 ค่างานต้นทุนงานก่อสร้างงานทาง

(ลงชื่อ)  ประธารกรรมการ
 (นายพิเชษฐ สุราษฎร์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นางนิภาภรณ์ กองธรรม)
 เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายธนพัฒน์ ธรรมทอง)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน