

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ๒

๑. ชื่อโครงการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายด้านทิศเหนือวัด-บ้านนายทอง ชิมวงศ์ หมู่ ๙
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรโครงการ จำนวน ๑๕๑,๐๐๐.-บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายด้านทิศเหนือวัด-บ้านนายทอง ชิมวงศ์ หมู่ ๙ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๒๐.๐๐ ตร.ม. รายละเอียด อบต.กำหนด เริ่มจาก งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม ถึง ป้ายก่อนดำเนินการก่อสร้าง


๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๑๕๐,๔๔๒.๕๒.-บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๑. แบบสรุปราคากลาง

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายพิเชษฐ สุราวุธ	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นางนิภาภรณ์ กองธรรม	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน	กรรมการ
๓. นายธนวัฒน์ ธรรมทอง	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ

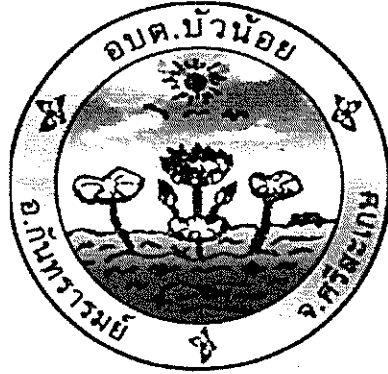

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายด้านทิศเหนือวัด - บ้านนายทอง ชิมวงศ์ หมู่ 9

ที่ตั้งโครงการ

หมู่ 9 ตำบลบัวน้อย

อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

ปริมาณงาน

กว้าง เมตร ยาว เมตร หนา เมตร

ปริมาณลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้าง ลบ.ม.

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ตารางเมตร

ค่าก่อสร้าง

ตัวอักษร (หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่ร้อยสี่สิบสองบาทห้าสิบสองสตางค์)

แบบมาตรฐาน อบต.บัวน้อยกำหนด

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ปร.5 แผ่นที่ 1/1

โครงการ ถนน คสล.

สายด้านทิศเหนือวัด - บ้านนายทอง ชิมวงศ์ หมู่ 9

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 9 ตำบลบัวน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ แบบมาตรฐาน อบต.บัวน้อยกำหนด

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 55.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 220.00 ตารางเมตร

อ้างอิงราคาน้ำมัน 30.50 บาท/ลิตร ณ 27 กันยายน 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุก่อสร้าง+ค่าแรง	110,278.93	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
2	ค่าFactor Fงานทาง 1.3642	40,163.59	เงินประกันผลงานหัก 0 %
3	ค่าFactor Fงานอาคาร 0	-	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
4	ค่าFactor Fงานสะพาน 0	-	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %
	รวมค่าก่อสร้าง	150,442.52	บาท
	สรุปค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	150,442.52	บาท
หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่ร้อยสี่สิบสองบาทห้าสิบบสองสตางค์			

(ลงชื่อ)

(นายพิเชษฐ สุวราช)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นางนิภาภรณ์ กองธรรม)
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายธนพัฒน์ ธรรมทอง)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ปร.4 1/1

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนน คสล. ชื่อสายทาง สายด้านทิศเหนือวัด - บ้านนายทอง ชิดวงศ์ หมู่ 9
 ปริมาณงาน กว้าง 4 เมตร ยาว 55.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร
 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 220.0 ตร.ม. ปริมาณลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้างทาง 4.95 ลบ.ม. รายละเอียด อบต.กำหนด
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 9 ตำบลบัวน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ แบบองค์การบริการส่วนตำบลบัวน้อย กำหนด
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ อบต.บัวน้อย ตำบลบัวน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
 กำหนดราคากลาง 29 กันยายน 2566
 อ้างอิงราคาน้ำมัน 30.50 บาท/ลิตร ณ 27 กันยายน 2566

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ	
1	ปรับเกรดผิวจราจร	ตร.ม.	220.00	1.73	380.60	1.3642	2.36	519.21	เสื่อมราคา	
2	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	11.00	410.98	4,520.78	1.3642	560.66	6,167.25	พาณิชย์ จ.	
3	คอนกรีต ค.2	ลบ.ม.	33.00	2,786.67	91,960.18	1.3642	3,801.58	125,452.07	พาณิชย์ จ.	
4	WIRE MESH 0.10m.x0.30m.x 4.00mm.	ตร.ม.	220.00	41.54	9,138.80	1.3642	56.67	12,467.15	สื่บ	
5	เหล็ก DOWEL BAR RB 19 mm.	คืบ	0.009	25,457.94	226.68	1.3642	34,729.72	309.23	พาณิชย์ จ.	
6	เหล็ก DOWEL BAR RB 15 mm.	คืบ	0.022	24,808.04	550.54	1.3642	33,843.13	751.05	พาณิชย์ จ.	
7	เหล็ก DOWEL BAR DB 16 mm.	คืบ		22,007.25	-	1.3642	30,022.29	-	พาณิชย์ จ.	
8	ท่อ PVC 3/4" (ยาว 4 ม./ท่อ)	ท่อ	0.44	60.75	26.73	1.3642	82.88	36.47	พาณิชย์ จ.	
9	แผ่นโพน	แผ่น	1.00	50.33	50.33	1.3642	68.66	68.66	สื่บ	
10	แอลพีเอสติก	กก.	38.20	38.75	1,480.25	1.3642	52.86	2,019.36	ค่าเสื่อม	
11	ไม้แบบ	ตร.ม.	6.19	182.63	1,130.02	1.3642	249.14	1,541.58	ใช้ได้ 4 ครั้ง	
12	ลูกรังไหล่ทาง(หลวม)	ลบ.ม.	4.95	164.45	814.03	1.3642	224.34	1,110.50	วัสดุที่แหล่ง	
					110,278.93			150,442.52		
13	ป้ายก่อนดำเนินการก่อสร้าง	ป้าย	1.00	ผู้รับจ้างต้องดำเนินการจัดทำและติดตั้งป้ายที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามหนังสือ						Ls
14	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	สั่งการกระทรวงมหาดไทยที่ มท 080.2/ว 2808 ลว 20 สิงหาคม 2547						Ls

TOTAL	150,442.52
	110,278.93
	40,163.59
	150,442.52

- 1 ผลรวมค่าต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- 2 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- 3 ค่างานต้นทุนงานก่อสร้างงานทาง

(ลงชื่อ)

(นายพีเชษฐ สุราษฎร์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นางนิภาภรณ์ กองธรรม)
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายธนพัฒน์ ธรรมทอง)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการ