

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ๓

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทิศเหนือบ้านโนนเปือย หมู่ ๖ - บ้านจิก
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรโครงการ จำนวน ๑๕๖,๐๐๐.-บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทิศเหนือบ้านโนนเปือย หมู่ ๖ - บ้านจิก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๒๘.๐๐ ตร.ม. รายละเอียด อบรม.กำหนด เริ่มจาก งานปรับเกลี่ยแต่งคัน ทางเดิม ถึง ป้ายก่อนดำเนินการก่อสร้าง


๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๑๕๕,๘๐๒.๙๐.-บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๑. แบบสรุปราคากลาง

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- |                        |         |                            |               |
|------------------------|---------|----------------------------|---------------|
| ๑. นายพิเชษฐ สุราษฎร์  | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการกองช่าง         | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางนิภาภรณ์ กองธรรม | ตำแหน่ง | เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน | กรรมการ       |
| ๓. นายธนพัฒน์ ธรรมทอง  | ตำแหน่ง | นายช่างโยธาปฏิบัติงาน      | กรรมการ       |

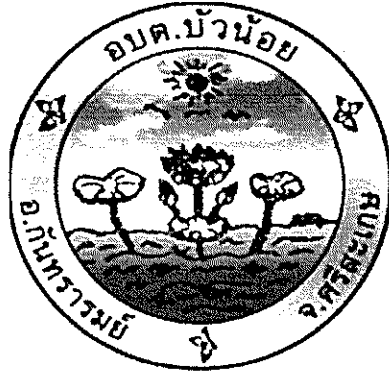

## โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สาย บ้านโนนเปือย หมู่ 6 - บ้านจิก

ที่ตั้งโครงการ

หมู่ 6 ตำบลบ้านน้อย

อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

ปริมาณงาน

กว้าง  เมตร ยาว  เมตร หนา  เมตร

ปริมาณลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้าง  ลบ.ม.

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  ตารางเมตร

ค่าก่อสร้าง

ตัวอักษร (หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันแปดร้อยสองบาทเก้าสิบสตางค์)

แบบมาตรฐาน อบต.บ้านน้อยกำหนด

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ปร.5 แผ่นที่ 1/1

โครงการ ถนน คสล. สาย บ้านโนนเปือย หมู่ 6 - บ้านจิก  
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 6 ตำบลบัวน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ  
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ แบบมาตรฐาน อบต.บัวน้อยกำหนด  
 ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 57.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
 กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 228.00 ตารางเมตร  
 อ้างอิงราคาน้ำมัน 30.50 บาท/ลิตร ณ 27 กันยายน 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุก่อสร้าง+ค่าแรง	114,208.26	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
2	ค่าFactor Fงานทาง 1.3642	41,594.65	เงินประกันผลงานหัก 0 %
3	ค่าFactor Fงานอาคาร 0	-	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
4	ค่าFactor Fงานสะพาน 0	-	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %
	รวมค่าก่อสร้าง	155,802.90	บาท
	สรุปค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	155,802.90	บาท
หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันแปดร้อยสองบาทเก้าสิบสตางค์			

(ลงชื่อ)

(นายพิเชษฐ สุราษฎร์)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นางนิภาภรณ์ กองธรรม)  
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายธนพัฒน์ ธรรมทอง)  
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน


กรรมการ


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนน คสล. ชื่อสายทาง สาย บ้านโนนเปือย หมู่ 6 - บ้านจิก  
 ปริมาณงาน กว้าง 4 เมตร ยาว 57.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 228.0 ตร.ม. ปริมาณลูกรังโหล่ทางทั้งสองข้างทาง 5.13 ลบ.ม. รายละเอียด อบต.กำหนด  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 6 ตำบลบัวน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ แบบองค์การบริการส่วนตำบลบัวน้อย กำหนด  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ อบต.บัวน้อย ตำบลบัวน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ  
 กำหนดราคากลาง 28 กันยายน 2566  
 อ้างอิงราคาน้ำมัน 30.50 บาท/ลิตร ณ 27 กันยายน 2566


ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	ปรับเกรดผิวจราจร	ตร.ม.	228.00	1.73	394.44	1.3642	2.36	538.10	เสื่อมราคา
2	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	11.40	410.98	4,685.17	1.3642	560.66	6,391.51	พาณิชย์ จ.
3	คอนกรีต ค.2	ลบ.ม.	34.20	2,786.67	95,304.18	1.3642	3,801.58	130,013.97	พาณิชย์ จ.
4	WIRE MESH 0.10m.x0.30m.x 4.00mm.	ตร.ม.	228.00	41.54	9,471.12	1.3642	56.67	12,920.50	สิบ
5	เหล็ก DOWEL BAR RB 19 mm.	ตัน	0.009	25,457.94	226.68	1.3642	34,729.72	309.23	พาณิชย์ จ.
6	เหล็ก DOWEL BAR RB 15 mm.	ตัน	0.022	24,808.04	550.54	1.3642	33,843.13	751.05	พาณิชย์ จ.
7	เหล็ก DOWEL BAR DB 16 mm.	ตัน		22,007.25	-	1.3642	30,022.29	-	พาณิชย์ จ.
8	ท่อ PVC 3/4" (ยาว 4 ม./ท่อน)	ท่อน	0.46	60.75	27.70	1.3642	82.88	37.79	พาณิชย์ จ.
9	แผ่นโฟม	แผ่น	1.00	50.33	50.33	1.3642	68.66	68.66	สิบ
10	แอลพีแอลติก	กก.	38.28	38.75	1,483.35	1.3642	52.86	2,023.59	ค่าเสื่อม
11	ไม้แบบ	ตร.ม.	6.41	182.63	1,171.11	1.3642	249.14	1,597.63	ใช้ได้ 4 ครั้ง
12	ลูกรังโหล่ทาง(หลวม)	ลบ.ม.	5.13	164.45	843.63	1.3642	224.34	1,150.88	วัสดุที่แหล่ง
					114,208.26			155,802.90	
13	ป้ายก่อนดำเนินการก่อสร้าง	ป้าย	1.00	ผู้รับจ้างต้องดำเนินการจัดทำและติดตั้งป้ายที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามหนังสือ					L5
14	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	สั่งการกระทรวงมหาดไทยที่ มท 080.2/ว 2808 สว 20 สิงหาคม 2547					L5

TOTAL	155,802.90
	114,208.26
	41,594.65
	155,802.90

- 1 ผลรวมค่าต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- 2 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง 1.3642
- 3 ค่างานต้นทุนงานก่อสร้างงานทาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
 (นายพิเชษฐ สุวราช) ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
 (นางนิภาภรณ์ กองธรรม) เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
 (นายธนพัฒน์ ธรรมทอง) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน