

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ๔

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหนองแสง-บ้านแวง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรโครงการ จำนวน ๖๗,๐๐๐.-บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหนองแสง-บ้านแวง กว้าง ๔.๐๐ ยาว ๒๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๖.๐๐ ตร.ม. รายละเอียด วัตถุประสงค์ เริ่มจาก งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม ถึง ดำเนินการก่อสร้าง


๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๖๖,๖๗๑.๘๓.-บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๑. แบบสรุปราคากลาง

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายพิเชษฐ สุราวุธ	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นางนิภาภรณ์ กองธรรม	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน	กรรมการ
๓. นายธนพัฒน์ ธรรมทอง	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ

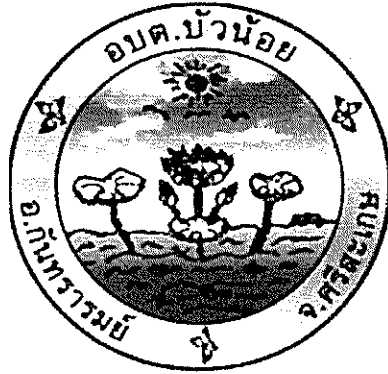

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายบ้านหนองแสง - บ้านแวง

ที่ตั้งโครงการ

หมู่ 9 ตำบลบ้านน้อย

อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

ปริมาณงาน

กว้าง เมตร ยาว เมตร หนา เมตร

ปริมาณลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้าง ลบ.ม.

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ตารางเมตร

ค่าก่อสร้าง

ตัวอักษร (หกหมื่นหกพันหกร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทแปดสิบสามสตางค์)

แบบมาตรฐาน อบต.บ้านน้อยกำหนด

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ปร.5 แผ่นที่ 1/1

โครงการ ถนน คสล. สายบ้านหนองแสง - บ้านแวง
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 9 ตำบลบัวน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ แบบมาตรฐาน อบต.บัวน้อยกำหนด
 ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 24.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
 กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 96.00 ตารางเมตร
 อ้างอิงราคาน้ำมัน 30.50 บาท/ลิตร ณ 27 กันยายน 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุก่อสร้าง+ค่าแรง	48,872.48	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
2	ค่าFactor Fงานทาง 1.3642	17,799.36	เงินประกันผลงานหัก 0 %
3	ค่าFactor Fงานอาคาร 0	-	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
4	ค่าFactor Fงานสะพาน 0	-	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %
	รวมค่าก่อสร้าง	66,671.83	บาท
	สรุปค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	66,671.83	บาท
หกหมื่นหกพันหกร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทแปดสิบสามสตางค์			

(ลงชื่อ)

(นายพิเชษฐ สุราษฎร์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นางนิภาภรณ์ กองธรรม)
 เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายธนพัฒน์ ธรรมทอง)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


ปร.4 1/1


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนน คสล. ชื่อสายทาง สายบ้านหนองแสง - บ้านแวง
 ปริมาณงาน กว้าง 4 เมตร ยาว 24.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 96.0 ตร.ม. ปริมาณลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้างทาง 2.16 ลบ.ม. รายละเอียด อบต.กำหนด
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 9 ตำบลบัวน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ แบบองค์การบริการส่วนตำบลบัวน้อย กำหนด
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ อบต.บัวน้อย ตำบลบัวน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
 กำหนดราคากลาง 28 กันยายน 2566
 อ้างอิงราคาน้ำมัน 30.50 บาท/ลิตร ณ 27 กันยายน 2566


ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	ปรับเกรดผิวจราจร	ตร.ม.	96.00	1.73	166.08	1.3642	2.36	226.57	เสื่อมราคา
2	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	4.80	410.98	1,972.70	1.3642	560.66	2,691.16	พาณิชย์ จ.
3	คอนกรีต ค.2	ลบ.ม.	14.40	2,786.67	40,128.08	1.3642	3,801.58	54,742.72	พาณิชย์ จ.
4	WIRE MESH 0.10m.x0.30m.x 4.00mm.	ตร.ม.	96.00	41.54	3,987.84	1.3642	56.67	5,440.21	สิป
5	เหล็ก DOWEL BAR RB 19 mm.	ตัน	-	25,457.94	-	1.3642	34,729.72	-	พาณิชย์ จ.
6	เหล็ก DOWEL BAR RB 15 mm.	ตัน	0.011	24,808.04	275.27	1.3642	33,843.13	375.52	พาณิชย์ จ.
7	เหล็ก DOWEL BAR DB 16 mm.	ตัน		22,007.25	-	1.3642	30,022.29	-	พาณิชย์ จ.
8	ท่อ PVC 3/4" (ยาว 4 ม./ท่อ)	ท่อ	0.19	60.75	11.66	1.3642	82.88	15.91	พาณิชย์ จ.
9	แผ่นโพลี	แผ่น	1.00	50.33	50.33	1.3642	68.66	68.66	สิป
10	แอลพีลติก	กก.	36.96	38.75	1,432.20	1.3642	52.86	1,953.81	ค่าเสื่อม
11	ไม้แบบ	ตร.ม.	2.70	182.63	493.10	1.3642	249.14	672.69	ใช้ได้ 4 ครั้ง
12	ลูกรังไหล่ทาง(หลวม)	ลบ.ม.	2.16	164.45	355.21	1.3642	224.34	484.58	วัดคูที่แหล่ง
					48,872.48			66,671.83	

TOTAL	66,671.83
	48,872.48
	17,799.36
	66,671.83

- 1 ผลรวมค่าต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- 2 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- 3 ค่างานต้นทุนงานก่อสร้างงานทาง

(ลงชื่อ)  ประธารกรรมการ
 (นายพีเชษฐ สุราษฎร์) ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นางนิภาภรณ์ กองธรรม) เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายธนพัฒน์ ธรรมทอง) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน