


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ๒

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายรอบบ้าน (ทิศตะวันตก)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรโครงการ จำนวน ๒๔๖,๐๐๐.-บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายรอบบ้าน (ทิศตะวันตก) กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๖๐.๐๐ ตร.ม. รายละเอียด อบรม.กำหนด เริ่มจาก งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม ถึง ป้าย
ก่อนดำเนินการก่อสร้าง
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๒๔๕,๐๐๐.๒๖.-บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 ๑. แบบสรุปราคากลาง
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายพิเชษฐ สุราวุธ	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นางนิภาภรณ์ กองธรรม	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน	กรรมการ
๓. นายธนพัฒน์ ธรรมทอง	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ

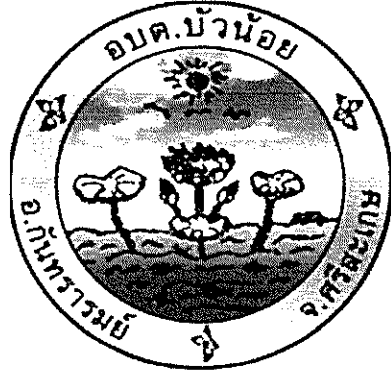

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายรอบบ้าน (ทิศตะวันตก)

ที่ตั้งโครงการ

หมู่ 1 ตำบลบัวน้อย

อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

ปริมาณงาน

กว้าง เมตร ยาว เมตร หนา เมตร

ปริมาณลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้าง ลบ.ม.

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 360.00 ตารางเมตร

ค่าก่อสร้าง

ตัวอักษร (สองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทยี่สิบหกสตางค์)

แบบมาตรฐาน อบค.บัวน้อยกำหนด

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ปร.5 แผ่นที่ 1/1

โครงการ ถนน คสล.

สายรอบบ้าน (ทิศตะวันตก)

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 1 ตำบลบัวน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ แบบมาตรฐาน อบต.บัวน้อยกำหนด

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 360.00 ตารางเมตร

อ้างอิงราคาน้ำมัน 30.50 บาท/ลิตร ณ 27 กันยายน 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุก่อสร้าง+ค่าแรง	179,592.63	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
2	ค่าFactor Fงานทาง 1.3642	65,407.64	เงินประกันผลงานหัก 0 %
3	ค่าFactor Fงานอาคาร 0	-	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
4	ค่าFactor Fงานสะพาน 0	-	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %
	รวมค่าก่อสร้าง	245,000.26	บาท
	สรุปค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	245,000.26	บาท
สองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทสี่สิบหกสตางค์			

(ลงชื่อ)

(นายพีเชษฐ สุราษฎร์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นางนิภาภรณ์ กองธรรม)
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายธนพัฒน์ ธรรมทอง)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนน คสล. ชื่อสายทาง สายรอบบ้าน (ทิศตะวันตก)
 ปริมาณงาน กว้าง 4 เมตร ยาว 90.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 360.0 ตร.ม. ปริมาณลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้างทาง 8.10 ลบ.ม. รายละเอียด อกบค.กำหนด
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 1 ตำบลบัวน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ แบบองค์การบริการส่วนตำบลบัวน้อย กำหนด
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ อบต.บัวน้อย ตำบลบัวน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
 กำหนดราคากลาง 28 กันยายน 2566
 อ้างอิงราคาน้ำมัน 30.50 บาท/ลิตร ณ 27 กันยายน 2566

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ	
1	ปรับเกรดผิวจราจร	ตร.ม.	360.00	1.73	622.80	1.3642	2.36	849.62	เชื่อมราคา	
2	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	18.00	410.98	7,397.64	1.3642	560.66	10,091.86	พาณิชย์ จ.	
3	คอนกรีต ค.2	ลบ.ม.	54.00	2,786.67	150,480.29	1.3642	3,801.58	205,285.21	พาณิชย์ จ.	
4	WIRE MESH 0.10m.x0.30m.x 4.00mm.	ตร.ม.	360.00	41.54	14,954.40	1.3642	56.67	20,400.79	สิบ	
5	เหล็ก DOWEL BAR RB 19 mm.	ตัน	0.009	25,457.94	226.68	1.3642	34,729.72	309.23	พาณิชย์ จ.	
6	เหล็ก DOWEL BAR RB 15 mm.	ตัน	0.044	24,808.04	1,101.08	1.3642	33,843.13	1,502.09	พาณิชย์ จ.	
7	เหล็ก DOWEL BAR DB 16 mm.	ตัน		22,007.25	-	1.3642	30,022.29	-	พาณิชย์ จ.	
8	ท่อ PVC 3/4" (ยาว 4 ม./ท่อ)	ท่อ	0.72	60.75	43.74	1.3642	82.88	59.67	พาณิชย์ จ.	
9	แผ่นโพน	แผ่น	1.00	50.33	50.33	1.3642	68.66	68.66	สิบ	
10	แอลพีลติก	กก.	39.60	38.75	1,534.50	1.3642	52.86	2,093.36	ค่าเสื่อม	
11	ไม้แบบ	ตร.ม.	10.13	182.63	1,849.13	1.3642	249.14	2,522.58	ใช้ได้ 4 ครั้ง	
12	ลูกรังไหล่ทาง(หลวม)	ลบ.ม.	8.10	164.45	1,332.05	1.3642	224.34	1,817.18	วัดคุ้เหล็ก	
					179,592.63			245,000.26		
13	ป้ายก่อนดำเนินการก่อสร้าง	ป้าย	1.00	ผู้รับจ้างต้องดำเนินการจัดทำและติดตั้งป้ายที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามหนังสือ						Ls
14	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	สั่งการกระทรวงมหาดไทยที่ มท 080.2/ว 2808 ลว 20 สิงหาคม 2547						Ls

TOTAL	245,000.26
	179,592.63
	65,407.64
	245,000.26

- ผลรวมค่าต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง 1.3642
- ค่างานต้นทุนงานก่อสร้างงานทาง

(ลงชื่อ)

(นายพีเชษฐ สุราษฎร์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นางนิกภรณ์ กองธรรม)
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายชนพัฒน์ ธรรมทอง)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการ