

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ๑

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนคสล.สายนางบุญชู สุราษฎร์ – นายสุทธิ เวียงคำ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรโครงการ จำนวน ๒๕๔,๐๐๐.-บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป

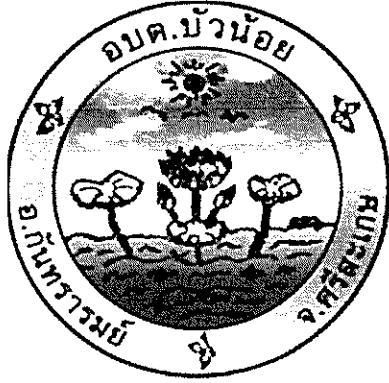
โครงการปรับปรุงถนนคสล.สายนางบุญชู สุราษฎร์ – นายสุทธิ เวียงคำ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๕.๐๐ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ตร.ม. รายละเอียด ๐๖๓.๑๐๑๑-๑๐๑๑ เริ่มจาก งานรื้อผิวคอนกรีต  
ถึง ป้ายก่อนดำเนินการก่อสร้าง

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๒๕๖,๔๑๐.๑๑.-บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๑. แบบสรุปราคากลาง

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายพิเชษฐ สุราษฎร์	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นางนิตยา กองไพบูลย์	ตำแหน่ง	นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ	กรรมการ
๓. นายธนพัฒน์ ธรรมทอง	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ



## โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายนางบุญชู สุราวุธ - นายสุทธิ เวียงคำ

ที่ตั้งโครงการ

หมู่ 2 ตำบลบัวน้อย

อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

ปริมาณงาน

กว้าง  เมตร ยาว  เมตร หนา  เมตร

ปริมาณลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้าง  ลบ.ม.

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร

ค่าก่อสร้าง

ตัวอักษร (สองแสนห้าหมื่นหกพันสี่ร้อยสิบบาทสิบเอ็ดสตางค์)

แบบมาตรฐาน อบค.บัวน้อยกำหนด

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ปร.5 แผ่นที่ 1/1

โครงการ ถนน คสล.

สายนางบุญชู สุราวุธ - นายสุทธิ เวียงคำ

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 2 ตำบลบัวน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ แบบมาตรฐาน อบต.บัวน้อยกำหนด

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

กำหนดราคากลางวันที่ 28-ก.ย.-66 ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร

อ้างอิงราคาน้ำมัน 30.50 บาท/ลิตร ณ 27 กันยายน 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุก่อสร้าง+ค่าแรง	187,956.39	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
2	ค่าFactor Fงานทาง 1.3642	68,453.72	เงินประกันผลงานหัก 0 %
3	ค่าFactor Fงานอาคาร 0	-	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
4	ค่าFactor Fงานสะพาน 0	-	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %
	รวมค่าก่อสร้าง	256,410.11	บาท
	สรุปค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	256,410.11	บาท
สองแสนห้าหมื่นหกพันสี่ร้อยสิบบาทสิบเอ็ดสตางค์			

(ลงชื่อ)

(นายพิเชษฐ สุราวุธ)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นางนิตยา กองไพมูลย์)  
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายธนพัฒน์ ธรรมทอง)  
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน


กรรมการ


ชื่อโครงการ/ปรับปรุง ถนน คสล. ชื่อสายทาง สายนางบุญชู สุราวุธ - นายสุทธิ เวียงคำ  
 ปริมาณงาน กว้าง 4 เมตร ยาว 75.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 300 ตร.ม. ปริมาณลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้างทาง 4.50 ลบ.ม. รายละเอียด อดต.กำหนด  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 2 ตำบลบัวน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ แบบองค์การบริการส่วนตำบลบัวน้อย กำหนด  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ อดต.บัวน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ  
 กำหนดราคากลาง 28-ก.ย.-66  
 อ้างอิงราคาน้ำมัน 30.50 บาท/ลิตร ณ 27 กันยายน 2566


ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ	
1	งานรื้อผิวคอนกรีต	ตร.ม.	300.00	128.35	38,505	1.3642	175.10	52,528.52	เสื่อมราคา	
2	ปรับเกรดผิวจราจร	ตร.ม.	300.00	1.73	519.00	1.3642	2.36	708.02	เสื่อมราคา	
3	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	15.00	410.98	6,164.70	1.3642	560.66	8,409.88	พาณิชย์ จ.	
4	คอนกรีต ค.2	ลบ.ม.	45.00	2,786.67	125,400.24	1.3642	3,801.58	171,071.01	พาณิชย์ จ.	
5	WIRE MESH 0.10m.x0.30m.x 4.00mm.	ตร.ม.	300.00	41.54	12,462.00	1.3642	56.67	17,000.66	สับ	
6	เหล็ก DOWEL BAR RB 19 mm.	ตัน	0.009	25,457.94	226.68	1.3642	34,729.72	309.23	พาณิชย์ จ.	
7	เหล็ก DOWEL BAR RB 15 mm.	ตัน	0.033	24,808.04	825.81	1.3642	33,843.13	1,126.57	พาณิชย์ จ.	
8	เหล็ก DOWEL BAR DB 16 mm.	ตัน	-	22,007.25	-	1.3642	30,022.29	-	พาณิชย์ จ.	
9	ท่อ PVC 3/4" (ยาว 4 ม./ท่อน)	ท่อน	1.00	60.75	60.75	1.3642	82.88	82.88	พาณิชย์ จ.	
10	แผ่นโพน	แผ่น	-	50.33	-	1.3642	68.66	-	สับ	
11	แอลพีดีคิก	กก.	39.00	38.75	1,511.25	1.3642	52.86	2,061.65	ค่าเสื่อม	
12	ไม้แบบ	ตร.ม.	8.44	182.63	1,540.94	1.3642	249.14	2,102.15	ใช้ได้ 4 ครั้ง	
13	ลูกรังไหล่ทาง(หลวม)	ลบ.ม.	4.50	164.45	740.03	1.3642	224.34	1,009.54	วัสดุที่แหล่ง	
					187,956.39			256,410.11		
14	ป้ายก่อนดำเนินการก่อสร้าง	ป้าย	1.00	ผู้รับจ้างต้องดำเนินการจัดทำและติดตั้งป้ายที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามหนังสือ						Ls
15	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	สั่งการกระทรวงมหาดไทยที่ มท 080.2/ว 2808 ลว 20 สิงหาคม 2547						Ls

TOTAL	256,410.11
	187,956.39
	68,453.72
	256,410.11

- ผลรวมค่าต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- ค่างานต้นทุนงานก่อสร้างงานทาง

(ลงชื่อ)  ประธารกรรมการ  
 (นายไชยบูรณ์ สุราวุธ)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
 (นางนิตยา กองไพญลย์)  
 นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
 (นายธนพัฒน์ ธรรมทอง)  
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน