

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ๒

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนคสล.สายคุ้มหนองแขง

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรโครงการ จำนวน ๒๙,๐๐๐.-บาท

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป

โครงการปรับปรุงถนนคสล.สายคุ้มหนองแขง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๘๐.๐๐ ตร.ม. รายละเอียด อบต.กำหนด เริ่มจาก งานรื้อผิวคอนกรีต ถึง ลูกรังไหล่ทาง(หลวม)


๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๒๙,๙๕๙.๖๓.-บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๑. แบบสรุปราคากลาง

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายพิเชษฐ สุราษฎร์	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นางนิตยา กองไพบูลย์	ตำแหน่ง	นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ	กรรมการ
๓. นายธนพัฒน์ ธรรมทอง	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ

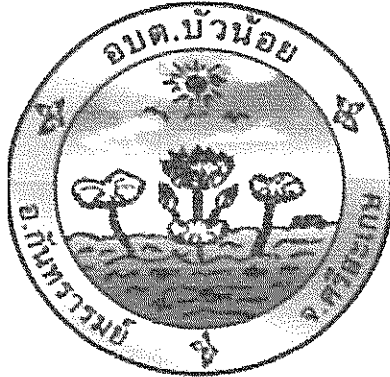

## โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายคุ้มหนองแวง

ที่ตั้งโครงการ

หมู่ 2 ตำบลบัวน้อย

อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

ปริมาณงาน

กว้าง  เมตร ยาว  เมตร หนา  เมตร

ปริมาณลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้าง  ลบ.ม.

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 80.00 ตารางเมตร

ค่าก่อสร้าง

ตัวอักษร (หกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทหกสิบสามสตางค์)

แบบมาตรฐาน อบต.บัวน้อยกำหนด

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ปร.5 แผ่นที่ 1/1

โครงการ ถนน คสล. สายคุ้มหนองแขวง  
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 2 ตำบลบัวน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ  
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ แบบมาตรฐาน อบต.บัวน้อยกำหนด  
 ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
 กำหนดราคากลางวันที่ 28-ก.ย.-66 ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 80.00 ตารางเมตร  
 อ้างอิงราคาน้ำมัน 30.50 บาท/ลิตร ณ 27 กันยายน 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุก่อสร้าง+ค่าแรง	51,282.53	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
2	ค่าFactor Fงานทาง 1.3642	18,677.10	เงินประกันผลงานหัก 0 %
3	ค่าFactor Fงานอาคาร 0	-	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
4	ค่าFactor Fงานสะพาน 0	-	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %
	รวมค่าก่อสร้าง	69,959.63	บาท
	สรุปค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	69,959.63	บาท
หกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทหกสิบสามสตางค์			

(ลงชื่อ)

(นายพีเชษฐ สุราษฎร์)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นางนิตยา กองไพบูลย์)  
 นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายธนพัฒน์ ธรรมทอง)

กรรมการ


นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ชื่อโครงการ/ปรับปรุง ถนน คสล. ชื่อสายทาง สายคู้มหนองแวง  
 ปริมาณงาน กว้าง 4 เมตร ยาว 20.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 80 ตร.ม. ปริมาณลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้างทาง 1.80 ลบ.ม. รายละเอียด อบต.กำหนด  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 2 ตำบลบัวน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ แบบองค์การบริการส่วนตำบลบัวน้อย กำหนด  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ อบต.บัวน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ  
 กำหนดราคากลางวันที่ 28-ก.ย.-66  
 อ้างอิงราคาน้ำมัน 30.50 บาท/ลิตร ณ 27 กันยายน 2566

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานรื้อผิวคอนกรีต	ตร.ม.	80.00	128.35	10,268	1.3642	175.10	14,007.61	เลื่อนราคา
2	ปรับเกรดผิวจราจร	ตร.ม.	80.00	1.73	138.40	1.3642	2.36	188.81	เลื่อนราคา
3	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	4.00	410.98	1,643.92	1.3642	560.66	2,242.64	พาณิชย์ จ.
4	คอนกรีต ค.2	ลบ.ม.	12.00	2,786.67	33,440.06	1.3642	3,801.58	45,618.94	พาณิชย์ จ.
5	WIRE MESH 0.10m x 0.30m x 4.00mm.	ตร.ม.	80.00	41.54	3,323.20	1.3642	56.67	4,533.51	สับ
6	เหล็ก DOWEL BAR RB 19 mm.	ตัน	-	25,457.94	-	1.3642	34,729.72	-	พาณิชย์ จ.
7	เหล็ก DOWEL BAR RB 15 mm.	ตัน	0.011	24,808.04	275.27	1.3642	33,843.13	375.52	พาณิชย์ จ.
8	เหล็ก DOWEL BAR DB 16 mm.	ตัน	-	22,007.25	-	1.3642	30,022.29	-	พาณิชย์ จ.
9	ท่อ PVC 3/4" (ยาว 4 ม./ท่อ)	ท่อ	1.00	60.75	60.75	1.3642	82.88	82.88	พาณิชย์ จ.
10	แผ่นโฟม	แผ่น	-	50.33	-	1.3642	68.66	-	สับ
11	แอลพีลติก	กก.	36.80	38.75	1,426.00	1.3642	52.86	1,945.35	ค่าเสื่อม
12	ไม้แบบ	ตร.ม.	2.25	182.63	410.92	1.3642	249.14	560.57	ใช้ได้ 4 ครั้ง
13	ลูกรังไหล่ทาง(หลวม)	ลบ.ม.	1.80	164.45	296.01	1.3642	224.34	403.82	วัสดุที่แหล่ง
					51,282.53			69,959.63	

TOTAL	69,959.63
	51,282.53
	18,677.10
	69,959.63

- 1 ผลรวมค่าต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- 2 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- 3 ค่างานต้นทุนงานก่อสร้างงานทาง

(ลงชื่อ)  ประธารกรรมการ

(นายพิเชษฐ สุราษฎร์)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางนิตยา กองใหม่)  
 นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายธนพัฒน์ ธรรมทอง)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน