

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ๓

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนคสล.สายหน้าวัด หมู่ ๔
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรโครงการ จำนวน ๒๔๘,๐๐๐.-บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป

โครงการปรับปรุงถนนคสล.สายหน้าวัด หมู่ ๔ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร คอนกรีต
คาดกว้าง ๑.๙๘ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๓๙.๖๐ ตร.ม. รายละเอียด
อบต.กำหนด เริ่มจาก งานรื้อผิวคอนกรีต ถึง ป้ายก่อนดำเนินการก่อสร้าง

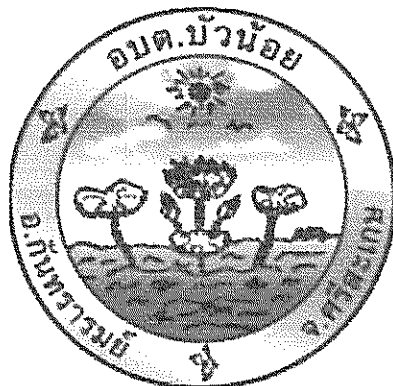
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๒๔๖,๘๗๙.๓๙.-บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๑. แบบสรุปราคากลาง

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายพิเชษฐ สุราษฎร์	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นางนิตยา กองไพบูลย์	ตำแหน่ง	นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ	กรรมการ
๓. นายธนพัฒน์ ธรรมทอง	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ



โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายหน้าวัดหมู่ 4

ที่ตั้งโครงการ

หมู่ 4 ตำบลบัวน้อย

อำเภอกันทรารมย์

จังหวัดศรีสะเกษ

ปริมาณงาน

ถนนกว้าง	4	เมตร	ยาว	60.00	เมตร	หนา	0.15	เมตร
คอนกรีตคาคกว้าง	1.98	เมตร	ยาว	20.00	เมตร	หนา	0.10	เมตร

ปริมาณลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้าง

- ลบ.ม.

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า

339.60 ตารางเมตร

ค่าก่อสร้าง

246,879.39

ตัวอักษร

(สองแสนสี่หมื่นหกพันแปดร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทสามสิบเก้าสตางค์)

แบบมาตรฐาน อบค.บัวน้อยกำหนด

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ปร.5 แผ่นที่ 1/1

โครงการ ถนน คสล. สายหน้าวัดหมู่ 4

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 4 ตำบลบัวน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ แบบมาตรฐาน อบต.บัวน้อยกำหนด

ปริมาณงาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

คอนกรีตคาคกวาง 1.98 เมตร ยาว 20.00 เมตร หนา 0.05 เมตร

รวมขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 339.60 ตารางเมตร

กำหนดราคากลางวันที่ 28-ก.ย.-66 อ้างอิงราคาน้ำมัน 30.50 บาท/ลิตร ณ 27 กันยายน 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุก่อสร้าง+ค่าแรง	180,970.09	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
2	ค่าFactor Fงานทาง 1.3642	65,909.31	เงินประกันผลงานหัก 0 %
3	ค่าFactor Fงานอาคาร 0	-	ตอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
4	ค่าFactor Fงานสะพาน 0	-	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %
	รวมค่าก่อสร้าง	246,879.39	บาท
	สรุปค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	246,879.39	บาท
สองแสนสี่หมื่นหกพันแปดร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทสามสิบเก้าสตางค์			

(ลงชื่อ)

(นายพิเชษฐ สรวุฑ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นางนิตยา กองไพญลย์)
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายธนพัฒน์ ธรรมทอง)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน


กรรมการ


ชื่อโครงการ/ปรับปรุง ถนน คสล. ชื่อสายทาง สายหน้าวัดหมู่ 4
 ปริมาณงาน กว้าง 5 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 300 ตร.ม. ปริมาณลูกรังไหลทางทั้งสองข้างทาง 6.30 ลบ.ม. รายละเอียด อบต.กำหนด
 ปริมาณงานคอนกรีตคาค กว้าง 1.98 เมตร ยาว 20 เมตร หนา 0.10 เมตร
 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 40 ตร.ม.
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 4 ตำบลบัวน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ แบบองค์การบริการส่วนตำบลบัวน้อย กำหนด
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ อบต.บัวน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
 กำหนดราคากลางวันที่ 28-ก.ย.-66
 อ้างอิงราคาน้ำมัน 30.50 บาท/ลิตร ณ 27 กันยายน 2566


ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ	
1	งานดินถม	ลบ.ม.	39.00	53.69	2,094	1.3642	73.24	2,856.51	เชื่อมราคา	
2	งานคอนกรีตคาค (หนา 0.05 เมตร)	ลบ.ม.	7.92	2,786.67	22,070	1.3642	3,801.58	30,108.50	เชื่อมราคา	
3	งานรื้อผิวคอนกรีต	ตร.ม.	62.50	128.35	8,022	1.3642	175.10	10,943.44	เชื่อมราคา	
4	ปรับเกรดผิวจราจร	ตร.ม.		1.73	-	1.3642	2.36	-	เชื่อมราคา	
5	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	15.00	410.98	6,164.70	1.3642	560.66	8,409.88	พาณิชย์ จ.	
6	คอนกรีต ค.2	ลบ.ม.	45.00	2,786.67	125,400.24	1.3642	3,801.58	171,071.01	พาณิชย์ จ.	
7	WIRE MESH 0.10m.x0.30m.x 4.00mm.	ตร.ม.	300.00	41.54	12,462.00	1.3642	56.67	17,000.66	สืบ	
8	เหล็ก DOWEL BAR RB 19 mm.	ตัน	0.009	25,457.94	226.68	1.3642	34,729.72	309.23	พาณิชย์ จ.	
9	เหล็ก DOWEL BAR RB 15 mm.	ตัน	0.028	24,808.04	688.18	1.3642	33,843.13	938.81	พาณิชย์ จ.	
10	เหล็ก DOWEL BAR DB 16 mm.	ตัน	0.047	22,007.25	1,041.82	1.3642	30,022.29	1,421.26	พาณิชย์ จ.	
11	ท่อ PVC 3/4" (ยาว 4 ม./ท่อน)	ท่อน	0.48	60.75	29.16	1.3642	82.88	39.78	พาณิชย์ จ.	
12	แผ่นโฟม	แผ่น	1.00	50.33	50.33	1.3642	68.66	68.66	สืบ	
13	แอลพีแอลคิก	กก.	38.40	38.75	1,488.00	1.3642	52.86	2,029.93	ค่าเสื่อม	
14	ไม้แบบ	ตร.ม.	6.75	182.63	1,232.75	1.3642	249.14	1,681.72	ใช้ได้ 4 ครั้ง	
15	ลูกรังไหลทาง(หลวม)	ลบ.ม.		164.45	-	1.3642	224.34	-	วัสดุที่เหลือ	
					180,970.09			246,879.39		
16	ป้ายก่อนดำเนินการก่อสร้าง	ป้าย	1.00	ผู้รับจ้างต้องดำเนินการจัดทำและติดตั้งป้ายที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามหนังสือ						Ls
17	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	สั่งการกระทรวงมหาดไทยที่ มท 080.2/ว 2808 ลว 20 สิงหาคม 2547						Ls

TOTAL	246,879.39
	180,970.09
	65,909.31
	246,879.39

- 1 ผลรวมค่าต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- 2 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- 3 ค่างานต้นทุนงานก่อสร้างงานทาง

(ลงชื่อ)  1.3642
 (นายพิเศษ สุราษฎร์) 1.3642
 ผู้อำนวยการกองช่าง ประธากรรมการ

(ลงชื่อ) 
 (นางนิตยา กองโพธิ์ลม) กรรมการ
 นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

(ลงชื่อ) 
 (นายชนทัต ธรรมทอง) กรรมการ
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน