


## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ๒

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคสล. สายหนองแสง – บ้านแวง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรโครงการ จำนวน ๖๗,๐๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป  
-โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายหนองแสง – บ้านแวง ตำบลบัวน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ  
ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๔ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๖ ตร.ม.  
ปริมาณงานลูกรังไหล่ทาง ๒.๑๖ ลบ.ม. รายละเอียด อบต.กำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เป็นเงิน นี้ ๖๔,๔๑๗.๗๗ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

### ๑. แบบสรุปราคากลาง

### ๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายพิเชษฐ สุรวุธ	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นางนิภาภรณ์ กองธรรม	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน	กรรมการ
๓. นายธนพัฒน์ ธรรมทอง	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ

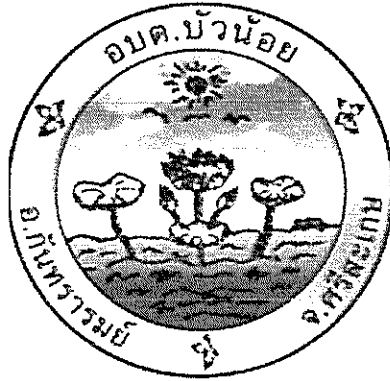

## โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายบ้านหนองแสง - บ้านแวง

ที่ตั้งโครงการ

หมู่ 9 ตำบลบ้านน้อย

อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

ปริมาณงาน

กว้าง  เมตร ยาว  เมตร หนา  เมตร

ปริมาณลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้าง  ลบ.ม.

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  ตารางเมตร

ค่าก่อสร้าง

ตัวอักษร (หกหมื่นสี่พันสี่ร้อยสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์)

แบบมาตรฐาน อบต.บ้านน้อยกำหนด

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ปร.5 แผ่นที่ 1/1

โครงการ ถนน คสล.

สายบ้านหนองแสง - บ้านแวง

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 9 ตำบลบัวน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ แบบมาตรฐาน อบต.บัวน้อยกำหนด

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 24.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 96.00 ตารางเมตร

อ้างอิงราคาน้ำมัน 30.50 บาท/ลิตร ณ 31 มกราคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุก่อสร้าง+ค่าแรง	47,220.18	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
2	ค่าFactor Fงานทาง 1.3642	17,197.59	เงินประกันผลงานหัก 0 %
3	ค่าFactor Fงานอาคาร 0	-	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
4	ค่าFactor Fงานสะพาน 0	-	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %
	รวมค่าก่อสร้าง	64,417.77	บาท
	สรุปค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	64,417.77	บาท
<del>หกหมื่นสี่พันสี่ร้อยสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์</del>			

(ลงชื่อ)

(นายพีเชษฐ สุราษฎร์)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นางนิภาภรณ์ กองธรรม)  
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายธนพัฒน์ ธรรมทอง)

กรรมการ

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ปร.4 1/1

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนน คสล. ชื่อสายทาง สายบ้านหนองแสง - บ้านแวง  
 ปริมาณงาน กว้าง 4 เมตร ยาว 24.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 96.0 ตร.ม. ปริมาณลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้างทาง 2.16 ลบ.ม. รายละเอียด อดต.กำหนด  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 9 ตำบลบัวน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ แบบองค์การบริการส่วนตำบลบัวน้อย กำหนด  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ อบต.บัวน้อย ตำบลบัวน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ  
 กำหนดราคากลาง 6 กุมภาพันธ์ 2567  
 อ้างอิงราคาน้ำมัน 30.50 บาท/ลิตร ณ 31 มกราคม 2567

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	ปรับเกรดผิวจราจร	ตร.ม.	96.00	1.73	166.08	1.3642	2.36	226.57	เลือมราคา
2	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	4.80	419.79	2,014.99	1.3642	572.68	2,748.85	พาณิชย์ จ.
3	คอนกรีต ค.2	ลบ.ม.	14.40	2,739.63	39,450.67	1.3642	3,737.40	53,818.61	พาณิชย์ จ.
4	WIRE MESH 0.10m.x0.30m.x 4.00mm.	ตร.ม.	96.00	31.85	3,057.60	1.3642	43.45	4,171.18	สิบ
5	เหล็ก DOWEL BAR RB 19 mm.	ตัน	-	21,658.88	-	1.3642	29,547.04	-	พาณิชย์ จ.
6	เหล็ก DOWEL BAR RB 15 mm.	ตัน	0.011	25,323.36	280.99	1.3642	34,546.13	383.32	พาณิชย์ จ.
7	เหล็ก DOWEL BAR DB 16 mm.	ตัน		24,298.40	-	1.3642	33,147.88	-	พาณิชย์ จ.
8	ท่อ PVC 3/4" (ยาว 4 ม./ท่อ)	ท่อน		67.76	-	1.3642	92.44	-	พาณิชย์ จ.
9	แผ่นโชน	แผ่น		53.00	-	1.3642	72.30	-	สิบ
10	แอสฟัลติก	กก.	36.96	38.26	1,414.09	1.3642	52.19	1,929.10	ค่าเสื่อม
11	ไม้แบบ	ตร.ม.	2.70	182.22	491.99	1.3642	248.58	671.18	ใช้ได้ 4 ครั้ง
12	ลูกรังไหล่ทาง(หลวม)	ลบ.ม.	2.16	159.15	343.76	1.3642	217.11	468.96	วัสดุที่แหล่ง
					47,220.18			64,417.77	

TOTAL 64,417.77

- 1 ผลรวมค่าต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- 2 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- 3 ค่างานต้นทุนงานก่อสร้างงานทาง

1.3642

47,220.18

17,197.59

64,417.77

(ลงชื่อ)

(นายพิเชษฐ สุวราช)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นางนิภาภรณ์ กองธรรม)  
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายธนพัฒน์ ธรรมทอง)

กรรมการ

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน