

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ๑

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านโนนเปือย หมู่ ๖ – บ้านพันลำ หมู่ ๕
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรโครงการ จำนวน ๒๙๓,๐๐๐.-บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป

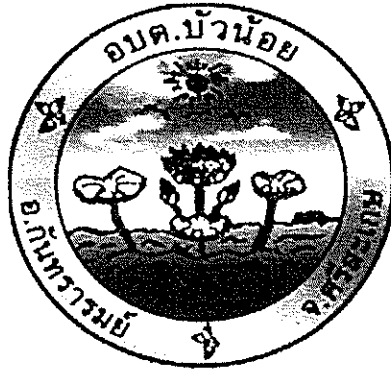
โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านโนนเปือย หมู่ ๖ – บ้านพันลำ หมู่ ๕ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๒๕.๐๐ ตร.ม. รายละเอียด อบต.กำหนด เริ่มจาก ปรับเกรดผิวจราจร ถึง ป้ายโครงการก่อสร้าง

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๒๗๗,๘๗๓.๔๑-บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๑. แบบสรุปราคากลาง

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายพิเชษฐ สุราวุธ	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นายสุทธิ เวียงคำ	ตำแหน่ง	นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ	กรรมการ
๓. นายธนพัฒน์ ธรรมทอง	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ



โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายบ้านโนนเปือย หมู่ 6 - บ้านพันลำ หมู่ 5

ที่ตั้งโครงการ

หมู่ 6 ตำบลบ้าน้อย

อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

ปริมาณงาน

ถนนกว้าง	5	เมตร	ยาว	85.00	เมตร	หนา	0.15	เมตร
คอนกรีตลาดกว้าง		เมตร	ยาว		เมตร	หนา		เมตร

ปริมาณลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้าง

8.93	ลบ.ม.
------	-------

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 425.00 ตารางเมตร

ค่าก่อสร้าง

277,873.41

ตัวอักษร (สองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเจ็ดสิบสามบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์)

แบบมาตรฐาน อบค.บ้าน้อยกำหนด

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ปร.5 แผ่นที่ 1/1

โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายบ้านโนนเปือย หมู่ 6 - บ้านพันลำ หมู่ 5
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 6 ตำบลบัวน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ แบบมาตรฐาน อบค.บัวน้อยกำหนด
 ปริมาณงาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 85.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

รวมขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 425.00 ตารางเมตร

กำหนดราคากลางวันที่ 7 พฤษภาคม 2567

อ้างอิงราคาน้ำมัน 31.50 บาท/ลิตร 23 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุก่อสร้าง+ค่าแรง	203,689.64	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
2	ค่าFactor Fงานทาง 1.3642	74,183.77	เงินประกันผลงานหัก 0 %
3	ค่าFactor Fงานอาคาร 0	-	คอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
4	ค่าFactor Fงานสะพาน 0	-	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %
	รวมค่าก่อสร้าง	277,873.41	บาท
	สรุปค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	277,873.41	บาท
สองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเจ็ดสิบสามบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์			

(ลงชื่อ)

(นายพิเชษฐ สุราษฎร์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายสุทธิ เวียงคำ)
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายธนพัฒน์ ธรรมทอง)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ปร.4 แผ่นที่ 1/1

ชื่อโครงการ/ก่อสร้าง ถนน คสล. ชื่อสายทาง สายบ้านโนนเปลือย หมู่ 6 - บ้านหันสำ หมู่ 5
 ปริมาณงาน กว้าง 5 เมตร ยาว 85 เมตร หนา 0.15 เมตร
 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 425 ตร.ม. ปริมาณลูกรังไหลทางทั้งสองข้างทาง 8.93 ลบ.ม. รายละเอียด อบต.กำหนด


สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 6 ตำบลบัวน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ แบบองค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย กำหนด
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ อบต.บัวน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
 กำหนดราคากลางวันที่ 7 พฤษภาคม 2567


อ้างอิงราคาน้ำมัน 31.50 บาท/ลิตร 23 เมษายน 2567


ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Ft	ราคาต่อหน่วย X Ft	ราคากลาง	หมายเหตุ	
1	งานดินถม	ลบ.ม.		53.69	-	1.3642	73.24	-	เสื่อมราคา	
2	งานคอนกรีตลาด (หนา 0.05 เมตร)	ลบ.ม.		2,748.03	-	1.3642	3,748.86	-	เสื่อมราคา	
3	งานรื้อผิวคอนกรีต	ตร.ม.		126.15	-	1.3642	172.09	-	เสื่อมราคา	
4	ปรับเกรดผิวจราจร	ตร.ม.	425.00	1.74	739.50	1.3642	2.37	1,008.83	เสื่อมราคา	
5	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	21.25	366.67	7,791.74	1.3642	500.21	10,629.49	ทศ.ค.ง.	
6	คอนกรีต ค.2	ลบ.ม.	63.75	2,691.42	171,578.03	1.3642	3,671.64	234,066.74	ทศ.ค.ง.	
7	WIRE MESH 0.10m.x0.30m.x 4.00mm.	ตร.ม.	425.00	37.00	15,725.00	1.3642	50.48	21,452.05	สิบ	
8	เหล็ก DOWEL BAR RB 19 mm	ตัน	0.009	21,658.88	192.85	1.3642	29,547.04	263.09	ทศ.ค.ง.	
9	เหล็ก DOWEL BAR RB 15 mm	ตัน	0.039	25,323.36	983.46	1.3642	34,546.13	1,341.63	ทศ.ค.ง.	
10	เหล็ก DOWEL BAR DB 16 mm	ตัน	0.067	24,337.90	1,632.22	1.3642	33,201.76	2,226.68	ทศ.ค.ง.	
11	ท่อ PVC 3/4" (ยาว 4 ม./ท่อน)	ท่อน	0.68	76.17	51.80	1.3642	103.91	70.66	ทศ.ค.ง.	
12	แผ่นโพน	แผ่น	1.00	33.00	33.00	1.3642	45.02	45.02	สิบ	
13	แอลพีลคิก	กก.	39.40	37.93	1,494.44	1.3642	51.74	2,038.72	ค่าเสีย	
14	ไม้นวม	ตร.ม.	9.56	164.61	1,574.08	1.3642	224.56	2,147.36	ใบไม้ 4 ครั้ง	
15	ลูกรังไหลทาง(หลวม)	ลบ.ม.	8.93	212.16	1,893.53	1.3642	289.43	2,583.15	วัสดุที่แหล่ง	
					203,689.64			277,873.41		
16	ป้ายก่อนดำเนินการก่อสร้าง	ป้าย	1.00	ผู้รับจ้างต้องดำเนินการจัดทำและติดตั้งป้ายที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามหนังสือ						Ls
17	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	สั่งการกระทรวงมหาดไทยที่ มท 080.2/ว 2808 ลว 20 สิงหาคม 2547						Ls

TOTAL	277,873.41
	203,689.64
	74,183.77
	277,873.41

- ผลรวมค่าต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง 1.3642
- ค่างานต้นทุนงานก่อสร้างงานทาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นายพิเชษฐ สุรวุฑ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายสุทธิ เวียงคำ)
 นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายรณพัฒน์ สุธรรมทอง)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน