

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ๔

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายโนนชาติ – ฉิมพาวัด

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรโครงการ จำนวน ๓๑๔,๐๐๐.-บาท

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป

โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายโนนชาติ – ฉิมพาวัด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๕.๐๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๖๐.๐๐ ตร.ม. ปริมาณลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้างทาง ๑๒.๐๘ ลบ.ม.
รายละเอียด อบต.กำหนด เริ่มจาก ปรับเกรดผิวจราจร ถึง ป้ายโครงการก่อสร้าง


๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๒๙๘,๕๐๓.๒๙.- บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๑. แบบสรุปราคากลาง

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายพิเชษฐ สุราวุธ	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒ นางมลฤดี สุทธิกุล	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการ
๓. นายธนพัฒน์ ธรรมทอง	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ

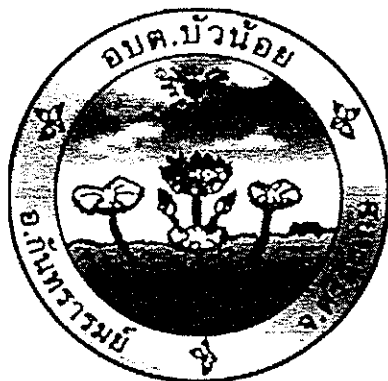

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายโนนชาติ - ฉิมพาวัด

ที่ตั้งโครงการ

หมู่ 11 ตำบลบ้านน้อย

อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

ปริมาณงาน

กว้าง เมตร ยาว เมตร หนา เมตร

ปริมาณลูกรังไหลทางทั้งสองข้าง 12.08 ลบ.ม.

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ตารางเมตร

ค่าก่อสร้าง บาท

ตัวอักษร (สองแสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยสามบาทยี่สิบเก้าสตางค์)

แบบมาตรฐาน อบต.บ้านน้อยกำหนด

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ปร.5 แผ่นที่ 1/1

โครงการ/ก่อสร้าง ถนน คสล.

สายโนนชาติ - อิมผาวัด

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 11 ตำบลบัวน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

แบบมาตรฐาน อบต.บัวน้อยกำหนด

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร

ยาว 115.00 เมตร

หนา 0.15 เมตร

คำนวณราคาากลาง ณ 13 มิถุนายน 2567

ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 460.00 ตารางเมตร

อ้างอิงราคาน้ำมัน 33.50 บาท/ลิตร ณ 12 มิถุนายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุก่อสร้าง+ค่าแรง	218,811.97	
2	ค่าFactor งานทาง 1.3642	79,691.32	
3	ค่าFactor งานอาคาร 0	-	
4	ค่าFactor งานสะพาน 0	-	
	รวมค่าก่อสร้าง	298,503.29	บาท
	สรุปค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	298,503.29	บาท
สองแสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยสามบาทยี่สิบเก้าสตางค์			


(ลงชื่อ)


(นายพิเชษฐ สุราวฑ์)

ประธานกรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง


(ลงชื่อ)


(นางมลฤดี สุทธิกุล)

กรรมการ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ)


(นายธนพัฒน์ ธรรมทอง)

กรรมการ

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ชื่อโครงการ/ก่อสร้าง **ถนน คสล.** ชื่อสายทาง **สายเนินชาติ - จิมฬาวัด**
 ปริมาณงาน กว้าง **4** เมตร ยาว **115.00** เมตร หนา **0.15** เมตร
 พื้นที่ไม่น้อยกว่า **460.0** ตร.ม. ปริมาณลูกรังไหลหยาบที่ผสมข้างทาง **12.08** ลบ.ม. รายละเอียด อกต.กำหนด
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 11 ตำบลบัวน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ แบบองค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย กำหนด
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ อบต.บัวน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
 จำนวนราคากลาง 13 มิถุนายน 2567
 อัตราแลกเปลี่ยนเงิน 33.50 บาท/ดอล. ณ 12 มิถุนายน 2567

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ	
1	งานซื้อผิวคอนกรีต	ตร.ม.	-					-	เชื่อมราคา	
2	ปรับเกรดผิวจราจร	ตร.ม.	460.00	1.77	814.20	1.3642	2.41	1,110.73	เชื่อมราคา	
3	ทรายรอสพื้น	ลบ.ม.	23.00	366.67	8,433.41	1.3642	500.21	11,504.86	พาณิชย์ จ.	
4	คอนกรีต ค.2	ลบ.ม.	69.00	2,674.25	184,523.07	1.3642	3,648.21	251,726.37	พาณิชย์ จ.	
5	WIRE MESH 0.10m.x0.30m.x 4.00mm.	ตร.ม.	460.00	37.00	17,020.00	1.3642	50.48	23,218.68	ตีบ	
6	เหล็ก DOWEL BAR RB 19 mm.	คืบ	0.018	21,658.88	385.70	1.3642	29,547.04	526.17	พณ.จ.สร.	
7	เหล็ก DOWEL BAR RB 15 mm.	คืบ	0.050	25,396.26	1,268.09	1.3642	34,645.58	1,729.92	พาณิชย์ จ.	
8	เหล็ก DOWEL BAR DB 16 mm.	คืบ						-	พาณิชย์ จ.	
9	ท่อ PVC 3/4" (ยาว 4 ม./ท่อ)	ท่อ	0.92	76.17	70.08	1.3642	103.91	95.60	พาณิชย์ จ.	
10	แผ่นโฟม	แผ่น	2.00	33.00	66.00	1.3642	45.02	90.04	ตีบ	
11	แอลพีดีคิก	กก.	40.60	37.93	1,539.96	1.3642	51.74	2,100.81	ค่าเชื่อม	
12	ไม้แบบ	ตร.ม.	12.94	164.61	2,129.64	1.3642	224.56	2,905.26	ใช้ได้ 4 ครั้ง	
13	ลูกรังไหลหยาบ(หวม)	ลบ.ม.	12.08	212.16	2,561.83	1.3642	289.43	3,494.85	วัดจุดไหล	
					218,811.97			298,503.29		
14	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	สั่งการกระทรวงมหาดไทยที่ มท 080.2/ว 2808 ลง 20 สิงหาคม 2547						Ls

TOTAL	298,503.29
	218,811.97
	79,691.32
	298,503.29

- 1 ผลรวมค่าต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- 2 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- 3 ค่างานต้นทุนงานก่อสร้างงานทาง

(ลงชื่อ) _____ ประธานกรรมการ

(นายพิเชษฐ สุวราช)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) _____ กรรมการ

(นางมณฑดี สุทธิกุล)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ) _____ กรรมการ

(นายธนพัฒน์ ธรรมทอง)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน