

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ๑

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายตอนปู่ตา หมู่ ๘ – บ้านบัวน้อย
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรโครงการ จำนวน ๑๘๔,๐๐๐.-บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป

โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายตอนปู่ตา หมู่ ๘ – บ้านบัวน้อย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๘๐.๐๐ ตร.ม. ปริมาณลูกรังให้ล่งทางทั้งสองข้างทาง ๗.๓๕ ลบ.ม. รายละเอียด ๐๒๓.กำหนด เริ่มจาก ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ปรับเกรดผิวจราจร ถึง ป้ายโครงการก่อสร้าง


๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๑๗๙,๒๗๕.๔๔.-บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๑. แบบสรุปราคากลาง

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายพิเชษฐ สุราวุธ	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นางมลฤดี สุทธิกุล	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน	กรรมการ
๓. นายธนพัฒน์ ธรรมทอง	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ

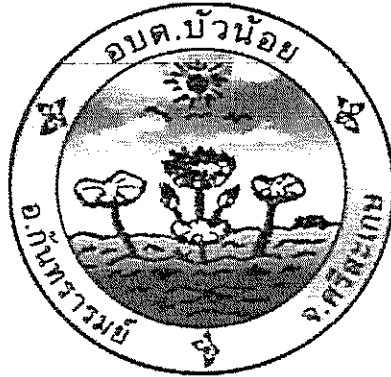

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายถนนคู่ตา หมู่ 8 - บ้านบ้านน้อย

ที่ตั้งโครงการ

หมู่ 8 ตำบลบ้านน้อย

อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

ปริมาณงาน

กว้าง เมตร ยาว เมตร หนา เมตร

ปริมาณลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้าง 7.35 ลบ.ม.

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ตารางเมตร

ค่าก่อสร้าง บาท

ตัวอักษร (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสองร้อยเจ็ดสิบห้าบาทสี่สิบสี่สตางค์)

แบบมาตรฐาน อบต.บ้านน้อยกำหนด

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ปร.5 แผ่นที่ 1/1

โครงการ/ก่อสร้าง ถนน คสล.

สายตอณปูตา หมู่ 8 - บ้านบัวน้อย

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 8 ตำบลบัวน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

แบบมาตรฐาน อบต.บัวน้อยกำหนด

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร

ยาว 70.00 เมตร

หนา 0.15 เมตร

คำนวณราคากลาง ณ 23 สิงหาคม 2567 2567

ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 280.00 ตารางเมตร

อ้างอิงราคาน้ำมัน 33.50 บาท/ลิตร ณ 23 สิงหาคม 2567 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุก่อสร้าง+ค่าแรง	131,414.34	
2	ค่าFactor งานทาบ 1.3642	47,861.10	
3	ค่าFactor งานอาคาร 0	-	
4	ค่าFactor งานสะพาน 0	-	
	รวมค่าก่อสร้าง	179,275.44	บาท
	สรุปค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	179,275.44	บาท
หนังสือแนบเจดท์หมั้นแก้พันสองร้อยเจ็ดสิบห้าบาทสี่สิบสี่สตางค์			

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายพิเชษฐ สุราวุธ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)




กรรมการ

(นางมลฤดี สุทธิกุล)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายธนวัฒน์ ธรรมทอง)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ชื่อโครงการ/ก่อสร้าง ถนน คสล. ชื่อสายทาง สายคอนกรีต หมู่ 8 - บ้านบัวน้อย
 ปริมาณงาน กว้าง 4 เมตร ยาว 70.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร
 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 280.0 ตร.ม. ปริมาณลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้างทาง 7.35 ลบ.ม. ทรายละเอียด อบต.กำหนด
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 8 ตำบลบัวน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ แบบองค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย กำหนด
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ อบต.บัวน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
 คำวนราคากลาง 23-ล.ค.-67
 ราคากลางน้ำมัน 33.50 บาท/ลิตร ณ 23 สิงหาคม 2567 2567

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ	
1	ปรับเกรดผิวจราจร	ตร.ม.	280.00	1.77	495.60	1.3642	2.41	676.10	เลื่อมราคา	
2	คอนกรีต ค.2	ลบ.ม.	42.00	2,766.10	116,176.20	1.3642	3,773.51	158,487.57	พาณิชย์ จ.	
3	WIRE MESH 0.10m.x0.30m.x 4.00mm.	ตร.ม.	280.00	32.50	9,100.00	1.3642	44.34	12,414.22	สิบ	
4	เหล็ก DOWEL BAR RB 19 mm.	ตัน	0.009	21,238.32	189.11	1.3642	28,973.32	257.98	พณ.จ.สร.	
5	เหล็ก DOWEL BAR RB 15 mm.	ตัน	0.033	25,250.47	840.54	1.3642	34,446.69	1,146.66	พาณิชย์ จ.	
6	ท่อ PVC 3/4" (ยาว 4 ม./ท่อ)	ท่อ	0.92	65.89	60.62	1.3642	89.89	82.70	พาณิชย์ จ.	
7	แผ่นโฟม	แผ่น	1.00	33.00	33.00	1.3642	45.02	45.02	สิบ	
8	แอลพีแอล	กก.	38.80	37.93	1,471.68	1.3642	51.74	2,007.67	ค่าเลือก	
9	ไม้แบบ	ตร.ม.	7.88	188.98	1,488.22	1.3642	257.81	2,030.23	ใช้ได้ 4 ครั้ง	
10	ลูกรังไหล่ทาง(หลวม)	ลบ.ม.	7.35	212.16	1,559.38	1.3642	289.43	2,127.30	วัสดุที่แหล่ง	
					131,414.34			179,275.44		
14	ป้ายก่อนดำเนินการก่อสร้าง	ป้าย	1.00	ผู้รับจ้างต้องดำเนินการจัดทำและติดตั้งป้ายที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามหนังสือ						
14	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	สัญญากระทรวงมหาดไทยที่ มท 080.2/ว 2808 ลง 20 สิงหาคม 2547						Ls

TOTAL	179,275.44
	131,414.34
	47,861.10
	179,275.44

- 1 ผลรวมค่าต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- 2 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- 3 ค่างานต้นทุนงานก่อสร้างงานทาง

(ลงชื่อ)

(นายพิเชษฐ สุราวุธ)

ประธานกรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

(นางมลฤดี สุทธิกุล)

กรรมการ

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

(นายธนพัฒน์ ธรรมทอง)

กรรมการ

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน