

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ๒

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายแยกโนนเลาะ – หนองขำแฮด
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรโครงการ จำนวน ๒๘๔,๐๐๐.-บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป

โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายแยกโนนเลาะ – หนองขำแฮด กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๑๒.๕๐ ตร.ม. ปริมาณลูกรังใหญ่ทางทั้งสองข้างทาง ๘.๔๐ ลบ.ม. รายละเอียด อบต.กำหนด เริ่มจาก ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ งานปรับเกรดผิวจราจร ถึง ป้ายโครงการก่อสร้างก่อสร้าง


๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๒๗๕,๗๖๒.๑๓.- บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๑. แบบสรุปราคากลาง

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายพิเชษฐ สุรวุธ	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นางมลฤดี สุทธิกุล	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน	กรรมการ
๓. นายธนพัฒน์ ธรรมทอง	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ

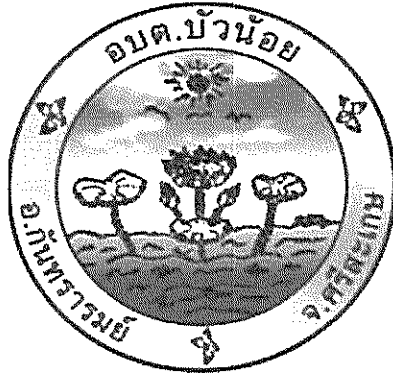

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายแยกโนนเลาะ - หนองข่าแสด

ที่ตั้งโครงการ

หมู่ 8 ตำบลบ้านน้อย

อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

ปริมาณงาน

กว้าง เมตร ยาว เมตร หนา เมตร

ปริมาณลูกครึ่งใหญ่ทางทั้งสองข้าง 8.40 ลบ.ม.

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ตารางเมตร

ค่าก่อสร้าง บาท

ตัวอักษร (สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยหกสิบสองบาทสิบสามสตางค์)

แบบมาตรฐาน อบต.บ้านน้อยกำหนด

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ปร.5 แผ่นที่ 1/1

โครงการ/ก่อสร้าง ถนน คสล.

สายแยกโนนเลาะ - หนองขำแสด

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 8 ตำบลบัวน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

แบบมาตรฐาน อบต.บัวน้อยกำหนด

ปริมาณงาน กว้าง 5.00 เมตร

ยาว 80.00 เมตร

หนา 0.15 เมตร

คำนวณราคากลาง ณ 23 สิงหาคม 2567

ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 412.50 ตารางเมตร

อ้างอิงราคาน้ำมัน 33.50 บาท/ลิตร ณ 23 สิงหาคม 2567 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุก่อสร้าง+ค่าแรง	202,142.01	
2	ค่าFactor งานทาง 1.3642	73,620.12	
3	ค่าFactor งานอาคาร 0	-	
4	ค่าFactor งานสะพาน 0	-	
	รวมค่าก่อสร้าง	275,762.13	บาท
	สรุปค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	275,762.13	บาท
สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยหกสิบสองบาทสิบสามสตางค์			

(ลงชื่อ)

(นายพีเชษฐ สุราษฎร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นางมณฑิณี สุทธิกุล)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายธนพัฒน์ ธรรมทอง)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/ก่อสร้าง

ปริมาณงาน

พื้นที่ไม่น้อยกว่า

สถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

คำนวณราคากลาง

อ้างอิงราคาน้ำมัน 33.50 บาท/ลิตร ณ 23 สิงหาคม 2567 2567

ถนน คสล.

ชื่อสายทาง

สายแยกโนนสะอาด - ทนงษ์เข้าแสด

กว้าง

5

เมตร

ยาว

80.00

เมตร

หนา

0.15

เมตร

412.5

ตร.ม.

ปริมาณลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้างทาง

8.40

ลบ.ม.

รายละเอียด อดต.กำหนด

หมู่ 8 ตำบลบัวน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

แบบองค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย กำหนด

อดต.บัวน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

23-ส.ค.-67

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
2	ปรับเกรดผิวจราจร	ตร.ม.	412.50	1.77	730.13	1.3642	2.41	996.04	เสื่อมราคา
3	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	20.63	366.67	7,562.57	1.3642	500.21	10,316.86	พานิชย์ จ.
4	คอนกรีต ค.2	ลบ.ม.	61.88	2,766.10	171,152.44	1.3642	3,773.51	233,486.16	พานิชย์ จ.
5	WIRE MESH 0.10m.x0.30m.x 4.00mm.	ตร.ม.	412.50	32.50	13,406.25	1.3642	44.34	18,288.81	สีบ
6	เหล็ก DOWEL BAR RB 19 mm.	ตัน	0.009	21,238.32	189.11	1.3642	28,973.32	257.98	พณ.จ.สร.
7	เหล็ก DOWEL BAR RB 15 mm.	ตัน	0.039	25,250.47	980.63	1.3642	34,446.69	1,337.77	พานิชย์ จ.
8	เหล็ก DOWEL BAR DB 16 mm.	ตัน	0.126	24,219.39	3,057.46	1.3642	33,040.09	4,170.98	พานิชย์ จ.
9	ท่อ PVC 3/4" (ยาว 4 ม./ท่อ)	ท่อ	0.92	65.89	60.62	1.3642	89.89	82.70	พานิชย์ จ.
10	แผ่นโพลี	แผ่น	1.00	33.00	33.00	1.3642	45.02	45.02	สีบ
11	แอลพีเอสติก	กก.	39.20	37.93	1,486.86	1.3642	51.74	2,028.37	ค่าเสื่อม
12	ไม้แบบ	ตร.ม.	9.00	188.98	1,700.82	1.3642	257.81	2,320.26	ใช้ได้ 4 ครั้ง
13	ลูกรังไหล่ทาง(หลวม)	ลบ.ม.	8.40	212.16	1,782.14	1.3642	289.43	2,431.20	วัสดุที่เหลือ
					202,142.01			275,762.13	
14	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00						Ls

TOTAL	275,762.13
	202,142.01
	73,620.12
	275,762.13

- ผลรวมค่าต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- ค่าฐานต้นทุนงานก่อสร้างงานทาง

1.3642

=

(ลงชื่อ)

(นายพิเชษฐ สุราษฎร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นางมลฤดี สุทธิกุล)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายธนพัฒน์ ธรรมทอง)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการ