

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ๑

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายอบต.บัวน้อย – ฐานจุดบั้งไฟ หมู่ ๘
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรโครงการ จำนวน ๑๘๗,๐๐๐.-บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป

โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายอบต.บัวน้อย – ฐานจุดบั้งไฟ หมู่ ๘ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๘.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๙๗.๐๐ ตร.ม.ปริมาณลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้างทาง ๖.๑๔ ลบ.ม. รายละเอียด อบต.กำหนด เริ่มจาก ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ปรับเกรดผิวจราจร ถึง ป้ายโครงการก่อสร้าง เสนอราคากลางครั้งนี้ใน


๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๑๙๙,๐๘๑.๗๙.- บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๑. แบบสรุปราคากลาง

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายพิเชษฐ สุราษฎร์	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นางนิภาภรณ์ กองธรรม	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน	กรรมการ
๓. นายธนพัฒน์ ธรรมทอง	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ

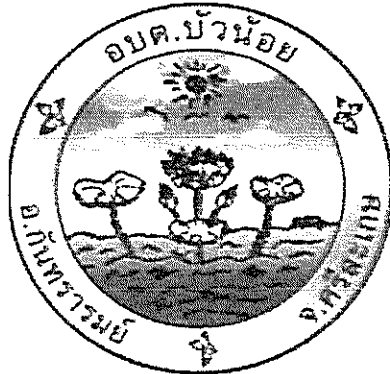

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สาย อปท.บ้านน้อย - ฐานจุดบั้งไฟ หมู่ 8

ที่ตั้งโครงการ

หมู่ 8 ตำบลบ้านน้อย

อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

ปริมาณงาน

กว้าง เมตร ยาว เมตร หนา เมตร

ปริมาณลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้าง 6.14 ลบ.ม.

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ตารางเมตร

ค่าก่อสร้าง บาท

ตัวอักษร (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์)

แบบมาตรฐาน อปท.บ้านน้อยกำหนด

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ปร.5 แผ่นที่ 1/1

โครงการ/ก่อสร้าง ถนน คสล.

สาย อบต.บัวน้อย - ฐานจุดบั้งไฟ หมู่ 8

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 8 ตำบลบัวน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยชานออกแบบแปลนและรายการ

แบบมาตรฐาน อบต.บัวน้อยกำหนด

ปริมาณงาน กว้าง 5.00 เมตร

ยาว 58.50 เมตร

หนา 0.15 เมตร

คำนวณราคากลาง ณ 23 สิงหาคม 2567 2567

ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 297.00 ตารางเมตร

อ้างอิงราคาน้ำมัน 33.50 บาท/ลิตร ณ 23 สิงหาคม 2567 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุก่อสร้าง+ค่าแรง	145,933.00	
2	ค่าFactor Feanทาก 1.3642	53,148.80	
3	ค่าFactor Feanอาคาร 0	-	
4	ค่าFactor Feanสะพาน 0	-	
	รวมค่าก่อสร้าง	199,081.79	บาท
	สรุปค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	199,081.79	บาท
หนังสือแนบท้ายพิมพ์เขียวแบบแปลนเปิดบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์			

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายพิเชษฐ สุราวุธ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)




กรรมการ

(นางนิคากรณ์ กองธรรม)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายธนพัฒน์ ธรรมทอง)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน


ชื่อโครงการ/ก่อสร้าง **ถนน คสล.** ชื่อสายทาง **สาย อบต.บัวน้อย - ฐานจุดบั้งไฟ หมู่ 8**
 ปริมาณงาน กว้าง **5** เมตร ยาว **58.50** เมตร หนา **0.15** เมตร
 พื้นที่ไม่น้อยกว่า **297.0** ตร.ม. ปริมาณลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้างทาง **6.14** ลบ.ม. รายละเอียด อบต.กำหนด
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 8 ตำบลบัวน้อย อำเภอทับปด จ.พังงา
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ อบต.บัวน้อย อำเภอทับปด จ.พังงา
 จำนวนราคากลาง 23-ล.ค.-67
 อ้างอิงราคาน้ำมัน 33.50 บาท/ลิตร ณ 23 สิงหาคม 2567 2567


ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
2	ปรับเกรดผิวจราจร	ตร.ม.	297.00	1.77	525.69	1.3642	2.41	717.15	เลือกราคา
3	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	14.85	366.67	5,445.05	1.3642	500.21	7,428.14	พาณิชย์ จ.
4	คอนกรีต ค.2	ลบ.ม.	44.55	2,766.10	123,229.76	1.3642	3,773.51	168,110.03	พาณิชย์ จ.
5	WIRE MESH 0.10m.x0.30m.x 4.00mm.	ตร.ม.	297.00	32.50	9,652.50	1.3642	44.34	13,167.94	สี่บ
6	เหล็ก DOWEL BAR RB 19 mm.	ตัน	0.009	21,238.32	189.11	1.3642	28,973.32	257.98	พณ.จ.สร.
7	เหล็ก DOWEL BAR RB 15 mm.	ตัน	0.022	25,250.47	560.36	1.3642	34,446.69	764.44	พาณิชย์ จ.
8	เหล็ก DOWEL BAR DB 16 mm.	ตัน	0.092	24,219.39	2,235.76	1.3642	33,040.09	3,050.03	พาณิชย์ จ.
9	ท่อ PVC 3/4" (ยาว 4 ม./ท่อ)	ท่อ	0.92	65.89	60.62	1.3642	89.89	82.70	พาณิชย์ จ.
10	แผ่นโฟม	แผ่น	1.00	33.00	33.00	1.3642	45.02	45.02	สี่บ
11	แอลพีแอล	กก.	38.34	37.93	1,454.24	1.3642	51.74	1,983.87	ค่าเลือก
12	ไม้แบบ	ตร.ม.	6.58	188.98	1,243.72	1.3642	257.81	1,696.69	ใช้ได้ 4 ครั้ง
13	ลูกรังไหล่ทาง(หลวม)	ลบ.ม.	6.14	212.16	1,303.19	1.3642	289.43	1,777.82	วัสดุที่แหล่ง
					145,933.00			199,081.79	
14	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00						สั่งการกระทรวงมหาดไทยที่ มท 080.2/ว 2808 ลง 20 สิงหาคม 2547 Ls


TOTAL	199,081.79
	145,933.00
	53,148.80
	199,081.79

- 1 ผลรวมค่าต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- 2 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- 3 ค่างานต้นทุนงานก่อสร้างงานทาง

1.3642

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นายพิเชษฐ สุราษฎร์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นางนิภาภรณ์ กองธรรม)
 เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายธนพัฒน์ ธรรมทอง)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน